

11 DPEI

Doble Pared 50 mm
50 mm Double Wall
Double Paroi 50 mm

Ø130 - 600



1 Sombreros: antilluvia, salida libre, pico flauta y bicónico
Caps: rain cap, exhaust high cone, flute peak cap and Jet cap
Chapeaux: pare-pluie, cône de finition haute, chapeau de flûte et jet



2 Abrazadera mural exterior
Exterior wall bracket
Collier mural extérieur



3 Módulo lineal 1.000, 500 y 250 mm
Linear module 1.000, 500 and 250 mm
Élément droit 1.000, 500 and 250 mm



4 Soporte mural intermedio
Intermediate wall support
Support mural intermédiaire



5 Escuadras 150, 250 y 500 mm y escuadras reforzadas 750 y 1.000 mm
Squares 150, 250 and 500 mm and reinforced squares 750 and 1.000 mm
Équerres 150, 250 et 500 mm et équerres renforcés 750 et 1.000 mm



6 Te 90°
"T" piece 90°
Té 90°

7 Tapa condensación
Condensate cap
Tampon purge



8 Módulo de inspección con tapa
Inspection module with cover
Module d'inspection avec trappe



9 Tapa de inspección
Inspection cover
Trappe d'inspection



10 Codos 15°, 30°, 45° y 87°
Elbows 15°, 30°, 45° and 87°
Coudes 15°, 30°, 45°, et 87°



11 Adaptador a campana
Hood adapter
Adapteur pour hotte



CE Especificaciones de acuerdo a la legislación europea en productos de construcción CPR
Specifications according to EU product regulations of construction CPR
Spécifications Selon la réglementation européenne concernant les produits de construction CPR

Grosor Thickness Épaisseur	Ø80-250 Ø300-400	0,4 mm 0,5 mm
----------------------------------	---------------------	------------------

Esesor del aislante Insulation thickness Épaisseur d'isolation	50 mm	Lana de roca Rock wool Laine de roche
--	-------	---

CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION CLASSEMENT

EI30 (UNE-EN 13501-3: 2010)

EI 30 (ve i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 17/15180-1958

EI 30 (ho i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 20/21527-215

EI45 (UNE-EN 13501-3: 2010)

EI 45 (ve i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 17/15180-1958

EI 45 (ho i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 20/21527-215

EI60 (UNE-EN 13501-3: 2010)

EI 60 (ve i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 17/15180-1958

EI 60 (ho i ↔ o)

Ensayo nº | Test num. | Essai num. 17/13563-1342

interior y exterior | inside and outside | intérieur et extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R



UNE-EN 1856-1 : 2010

T200 P1 W Vm L20040 O(00)

T450 N1 W Vm L20040 O(15)

T600 N1 W Vm L20040 O(20)

T600 N1 D Vm L20040 G(45)

interior | inside | intérieur

* AISI 316L

(1.4404) 2R

exterior | outside | extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R

UNE-EN 1856-1 : 2010

* Consultar Departamento Comercial

Consult Sales Department

Consulter le Département Commercial

Notas: | Notes:

Para diámetros superiores a Ø300 mm, la distancia a los materiales combustibles se debe incrementar mediante un coeficiente.

For diameters more than Ø300 mm, the distance to combustible materials must be increased by a coefficient.

Pour les diamètres supérieurs à Ø300 mm, la distance par rapport aux matériaux combustibles doit être augmentée par un coefficient.

XX Distancia | Distance: x1,5 (Ø350-450)
x2 (Ø500-600)

Junta incluida.
Gasket included.
Joint inclus.

Doble Pared | Double Wall | Double Paroi EI30 EI45 EI60

fabricado en: | made of: | fabriquée en: AISI 304 2R (Brillante | Bright | Brillant)

Módulo lineal | Llinear module | Élément droit



1000



500



250

		ØDi				
		130	150	180	200	250
L 1000 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500000	4500001	4500002	4500003	4500004
	€ U.	1	1	1	1	1
L 500 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500020	4500021	4500022	4500023	4500024
	€ U.	1	1	1	1	1
L 250 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500040	4500041	4500042	4500043	4500044
	€ U.	1	1	1	1	1
		ØDe				
		230	250	280	300	350

Módulo extensible | Extendable module | Élément télescopique



500-900



335-565



200-300

		ØDi				
		130	150	180	200	250
Lmin 500 mm - Lmax 900 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500100	4500101	4500102	4500103	4500104
	€ U.	1	1	1	1	1
Lmin 335 mm - Lmax 565 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500080	4500081	4500082	4500083	4500084
	€ U.	1	1	1	1	1
Lmin 200 mm - Lmax 300 mm						
AISI 304-304	Ref.	4500060	4500061	4500062	4500063	4500064
	€ U.	1	1	1	1	1

Codo | Elbow | Coude 15°



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500120	4500121	4500122	4500123	4500124
	€ U.	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques						
H		12	13	13	13	14
V		136	139	143	145	152

Codo | Elbow | Coude 30°



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500140	4500141	4500142	4500143	4500144
	€ U.	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques						
H		32	33	35	36	40
V		161	166	173	178	191

Codo | Elbow | Coude 45°



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500160	4500161	4500162	4500163	4500164
	€ U.	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques						
H		54	57	61	63	70
V		178	185	195	202	219


Codo | Elbow | Coude 90°



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500180	4500181	4500182	4500183	4500184
	€ U.	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques						
H		160	170	184	194	217
V		212	222	237	247	272

Referencia Reference Référence	Ref.	4500001	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	


300	350	400	450	500	550	600
4500005	4500006	4500007	4500008	4500009	4500010	4500011
1	1	1	1	1	1	1
4500025	4500026	4500027	4500028	4500029	4500030	4500031
1	1	1	1	1	1	1
4500045	4500046	4500047	4500048	4500049	4500050	4500051
1	1	1	1	1	1	1
400	450	500	550	600	650	700

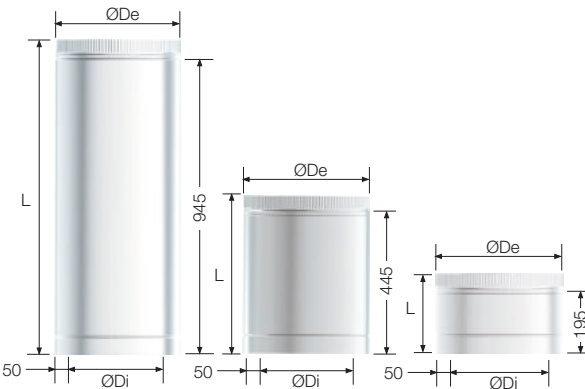

300	350	400	450	500	550	600
4500105	4500106	4500107	4500108	4500109	4500110	4500111
1	1	1	1	1	1	1
4500085	4500086	4500087	4500088	4500089	4500090	4500091
1	1	1	1	1	1	1
4500065	4500066	4500067	4500068	4500069	4500070	4500071
1	1	1	1	1	1	1




300	350	400	450	500	550	600
4500125	4500126	4500127	4500128	4500129	4500130	4500131
1	1	1	1	1	1	1
15	30	31	32	33	34	35
158	278	285	291	298	304	311




* Ver esquema de montaje en la página 183
See assembly diagram on page 183
Voir schéma de montage en page 183

300	350	400	450	500	550	600
4500145	4500146	4500147	4500148	4500149	4500150	4500151
1	1	1	1	1	1	1
43	90	93	97	100	103	107
203	384	396	409	421	434	446



* Ver esquema de montaje en la página 183
See assembly diagram on page 183
Voir schéma de montage en page 183

300	350	400	450	500	550	600
4500165	4500166	4500167	4500168	4500169	4500170	4500171
1	1	1	1	1	1	1
77	151	159	166	173	181	188
236	416	434	451	469	487	504



* Ver esquema de montaje en la página 183
See assembly diagram on page 183
Voir schéma de montage en page 183

300	350	400	450	500	550	600
4500185	4500186	4500187	4500188	4500189	4500190	4500191
1	1	1	1	1	1	1
241	482	507	532	557	582	607
297	427	451	475	498	522	546



Adaptador a campana | Hood adapter | Adaptateur pour hotte



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500400	4500401	4500402	4500403	4500404
	€ U.	1	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

Ød2	163	183	208	239	289
Ød3	183	203	228	263	313
qxØt	5x7	5x7	6x7	6x9	8x9

Adaptador DP-DPEI | DW-DWEI adapter | Adaptateur DP-DPEI



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500420	4500421	4500422	4500423	4500424
	€ U.	1	1	1	1	1

Adaptador DPEI-DP | DWEI-DW adapter | Adaptateur DPEI-DP



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500440	4500441	4500442	4500443	4500444
	€ U.	1	1	1	1	1

Te | "T" piece | Té 90° *



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500200	4500201	4500202	4500203	4500204
	€ U.	1	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

L	388	408	456	488	508
V	208	218	233	243	268
H	194	204	228	244	254

Te | "T" piece | Té 135° *



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500220	4500221	4500222	4500223	4500224
	€ U.	1	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

L	478	507	549	577	648
V	86	93	104	111	129
H	268	285	311	328	371

Tapa | Plug | Tampon



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500240	4500241	4500242	4500243	4500244
	€ U.	1	1	1	1	1

Tapa purga | Purge plug | Tampon récupérateur condensats



		ØDi				
		130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.	4500260	4500261	4500262	4500263	4500264
	€ U.	1	1	1	1	1

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Spécifications techniques

ØG	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
----	------	------	------	------	------


Referencia	Ref.	4500401	Unidad de embalaje
Reference	Ref.	4500401	Packaging unit
Référence	Ref.	4500401	Unités par emballage
Precio unidad €	€ U.	1	
Unit price €	€ U.	1	
Prix unité €	€ U.	1	

300	350	400	450	500	550	600
4500405	4500406	4500407	4500408	4500409	4500410	4500411
1	1	1	1	1	1	1

339	389	441	491	541	591	641
363	413	473	523	573	623	673
10x9	12x9	12x9	14x9	14x9	16x9	18x9


300	350	400	450	500	550	600
4500425	4500426	4500427	4500428	4500429	4500430	4500431
1	1	1	1	1	1	1

300	350	400	450	500	550	600
4500445	4500446	4500447	4500448	4500449	4500450	4500451
1	1	1	1	1	1	1



300	350	400	450	500	550	600
4500205	4500206	4500207	4500208	4500209	4500210	4500211
1	1	1	1	1	1	1

588	700	750	800	850	900	950
293	350	375	345	370	395	420
279	294	320	345	370	395	420



* No incluye tapas
No caps included
Tampons non compris


300	350	400	450	500	550	600
4500225	4500226	4500227	4500228	4500229	4500230	4500231
1	1	1	1	1	1	1

719	793	863	934	1005	1075	1146
146	165	183	201	218	236	254
413	458	500	543	586	629	672




* No incluye tapas
No caps included
Tampons non compris

300	350	400	450	500	550	600
4500245	4500246	4500247	4500248	4500249	4500250	4500251
1	1	1	1	1	1	1



300	350	400	450	500	550	600
4500265	4500266	4500267	4500268	4500269	4500270	4500271
1	1	1	1	1	1	1

1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
----	----	----	----	----	----	----



Sifón Siphon Siphon	Ref.	4030741
	€ U.	1
max. 160° C		

Módulo de inspección con tapa | Inspection module with cap | Module inspection avec tampon

	x1							
			ØDi	130	150	180	200	250
	AISI 304-304		Ref.	4500280	4500281	4500282	4500283	4500284
		€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques								
		L	388	408	456	500	500	
		ØT	130	150	180	200	200	

Referencia Reference Référence	Ref.	4500281	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

300	350	400	450	500	550	600
4500285	4500286	4500287	4500288	4500289	4500290	4500291
1	1	1	1	1	1	1
500	500					
200						



Tapa de inspección | Inspection plug | Trappe d'inspection 200°C / 200 Pa

			ØT mm	130	150	180	200	250
	AISI 304		Ref.	5003267	5003268	5003269	5003270	
	€ U.			1	1	1		1


Resistente a la humedad
Moisture resistant
Insensible à l'humidité

Tapa de inspección | Inspection plug | Trappe d'inspection 450°C / 40 Pa


			ØT mm	130	150	180	200	250
	AISI 304		Ref.	5003393	5003394	5003395	5003396	
	€ U.			1	1	1		1

Para combustibles sólidos
For solid fuels
Pour combustibles solides

300	350	400	450	500	550	600
5003270						
1						




300	350	400	450	500	550	600
5003396						
1						



Sombrero antilluvia | Rain cap | Chapeau pare-pluie

	x1							
			ØDi	130	150	180	200	250
	AISI 304-304		Ref.	4500300	4500301	4500302	4500303	4500304
		€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques								
		V	143	143	143	180	180	
		ØDs	350	400	450	500	550	


300	350	400	450	500	550	600
4500305	4500306	4500307	4500308	4500309	4500310	4500311
1	1	1	1	1	1	1
193	193	193	193	193	193	193
600	650	700	750	800	850	900



Sombrero bicónico | Jet cap | Chapeau jet

	x1							
			ØDi	130	150	180	200	250
	AISI 304-304		Ref.	4500360	4500361	4500362	4500363	4500364
		€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques								
		ØDS	155	180	215	240	300	
		ØDC	233	268	313	353	440	
		H	357	387	437	467	547	


300	350	400	450	500	550	600
4500365	4500366	4500367	4500368	4500369	4500370	4500371
1	1	1	1	1	1	1
360	420	480	540	600	660	720
525	615	700	790	885	980	1075
627	707	787	867	947	1027	1107



Sombrero salida libre | Exhaust high cone | Cône de finition haute

	x1							
			ØDi	130	150	180	200	250
	AISI 304-304		Ref.	4500320	4500321	4500322	4500323	4500324
		€ U.		1	1	1	1	1

300	350	400	450	500	550	600
4500325	4500326	4500327	4500328	4500329	4500330	4500331
1	1	1	1	1	1	1



Doble Pared | Double Wall | Double Paroi EI30 EI45 EI60

fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304 2R (Brillante | Bright | Brillant)

Referencia Reference Référence	Ref.	4500321	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

Sombrero
Cap
Chapeau

Sombrero pico flauta | Lateral cap | Chapeau de flûte



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.		4500340	4500341	4500342	4500343	4500344
	€ U.		1	1	1	1	1

Soporte
Support
Support

Soporte mural intermedio | Intermediate wall support | Support mural intermédiaire



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.		4500380	4500381	4500382	4500383	4500384
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
A			263	283	313	333	383
B			343	363	343	413	463

Accesorios
Accessories
Accessoires

Collarín | Storm collar | Colerette 75mm



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.		4019987	4019988	4019989	4019990	4019991
	€ U.		1	1	1	1	1
		ØDe	230	250	280	300	350

Junta
Gasket
Joint


Junta silicona | Silicone gasket | Joint silicone



		ØDi	130	150	180	200	250
	Ref.		5003951	5003952	5003953	5003954	5003957
	€ U.		10	10	10	10	10

Cubreaguas y sujeción a techo
Roof flashing and adjustable roof support
Solin et support au toit réglable

Cubreaguas inoxidable horizontal + collarín | Horizontal stainless steel roof flashing + Storm collar



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304-304	Ref.		2500210	2700942	4009578	2700943	2700938
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
□ A			490			700	


Cubreaguas atornillar | Screwed flashing | Solin à visser

Kit fijación | Fastening Kit | Kit fixation

1



EPDM



SILICONE

		ØDi	130-200	250-600
< 150° EPDM	Ref.		5003946	5005824
	€ U.		1	1
< 200° SILICONE	Ref.		5005826	5005827
	€ U.		1	1




Ref.	4035363
€ U.	1

| Solin inox. horizontal + colerette

300	350	400	450	500	550	600
4009572	2500214	5002662	4009579	4009580	4009581	4009582
1	1	1	1	1	1	1
700	1000					


Cubreaguas residencial | Residential flashing | Solin Résidentiel

2



		ØDi	130-180	200-350
< 150° EPDM	Ref.		5005830	5005831
	€ U.		1	1
< 200° SILICONE	Ref.		5005833	5005834
	€ U.		1	1

1



2



Doble Pared | Double Wall | Double Paroi EI30 EI45 EI60

fabricado en: | made of: | fabriquée en: **AISI 304 2R** (Brillante | Bright | Brillant)

Abrazadera mural exterior | External wall bracket | Collier support mural extérieur



● Ø 130-300 ● Ø 350-600

		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		4019880	4019881	4031702	4019882	4020326
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
		A	185	205	235	255	305
		ØDe	230	250	280	300	350

Abrazadera mural interior | Interior wall bracket | Collier support mural intérieur



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		5001351	2500042	2500509	2500043	2500510
	€ U.		2	2	2	2	2
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
		A	-	-	-	-	-
		d	160	160	160	200	200

Prolongación mural (2 unidades) | Wall extension (2 units) | Rallonge murale (2 unités)



		L	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
AISI 304	Ref.		4019959	4019960	5004657	5004656	5004655
	€ U.		1	1		1	1

Abrazadera unión ancha | Wide connection bracket | Collier de fixation large



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		5005363	5005364	5005563	5005564	5005565
	€ U.		1	1	1	1	1

Abrazadera de vientos | Roof brace band | Bride pour hauban



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		2700214	2700354	4014614	2700403	2700323
	€ U.		1	1	1	1	1

Abrazadera forjado | Ceiling bracket | Collier support plancher



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		5001470	5001471	5001474	5001456	5001472
	€ U.		1	1	1	1	1

Abrazadera forjado reforzada | Reinforced ceiling bracket | Collier support plancher renforcé






		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		4026829	4023222	4026830	4023223	4023224
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
		A	103	103	138	138	138
		B	250	250	300	300	300


Referencia Reference Référence	Ref.	4019881	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

300	350	400	450	500	550	600
4020327	4031696	4031697	4031698	4031699	4031700	4031701
1	1	1	1	1	1	1

355	405	455	505	555	605	655
400	450	500	550	600	650	700

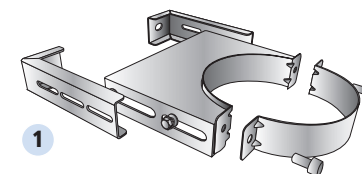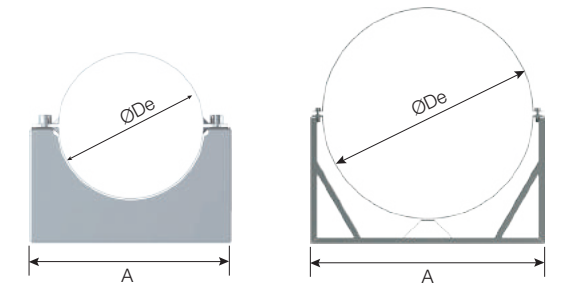

Para abrazadera mural interior y exterior (Ø130-Ø200)
For interior and external wall bracket (Ø130-Ø200)
Pour collier support mural intérieur et extérieur (Ø130-Ø200)

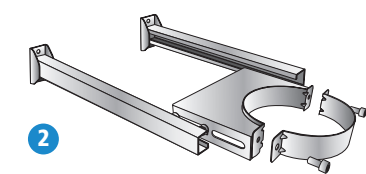

Para abrazadera mural interior (Ø250-Ø600) y exterior (Ø130-Ø600)
For interior (Ø250-Ø600) and external wall bracket (Ø130-Ø600)
Pour collier support mural intérieur (Ø250-Ø600) et extérieur (Ø130-Ø600)



300	350	400	450	500	550	600
5005566	5005567	5005568	5005569	5005570	5005571	5005572
1	1	1	1	1	1	1



300	350	400	450	500	550	600
2700418	4014608	4014609	4014610	4014611	4014612	4014613
1	1	1	1	1	1	1





300	350	400	450	500	550	600
5001473	5001475	5001476	5001477	5001478	5001479	5001480
1	1	1	1	1	1	1



300	350	400	450	500	550	600
4023225	4023226	4026831	4026832	4026833	4026834	4026835
1	1	1	1	1	1	1

138	138	173	173	173	173	173
300	300	350	350	350	350	350




Soporte a techo regulable | Adjustable roof support | Support au toit réglable



		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		4013295	4012428	4090053	4015588	4015660
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
L			733	753	783	803	855
ØDe			230	250	280	300	350

Soporte mural universal | Universal wall support | Support mural universel




		ØDi	130	150	180	200	250
AISI 304	Ref.		4026053	4026054	4026058	4026059	4026060
	€ U.		1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
		A	263	283	313	333	383
		B	343	363	393	413	463

Escuadra soporte mural (2 unidades) | Square wall support (2 units) | Équerre support mural (2 unités)



		Mediana Medium Moyen		Grande Large Grand	
AISI 304	Ref.	4019926	4019927	4019926	4019927
	€ Kit	1	1	1	1
Espec. técnicas Technical specif. Spécif. techniques					
		L	360	515	
		H	430	610	



Escuadra con soporte mural
Square with wall support
Équerre avec support mural


* Consultar el tamaño adecuado en la página 175.
Refer to the appropriate size on page 175.
Voir la taille appropriée à la page 175

Kit fijación reforzado universal (2 unidades) | Universal reinforced kit (2 units) | Kit fixation renforcé universel (2 unités)



GALVANIZADA
GALVANIZED
GALVANISÉ

		1000 mm
Ref.	4026055	
€ U.	1	

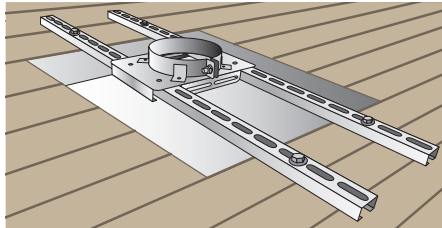

Kit fijación soporte mural universal
Universal wall support fastening kit
Kit de fixation universelle support mural

Fijación forjado angular (2 unidades) | Angular forged fixation (2 units) | Fixation angulaire (2 unités)




GALVANIZADA
GALVANIZED
GALVANISÉ

		1000 mm
Ref.	4026057	
€ U.	1	


Consultar las diferentes opciones de soporte en la página 175
For support options, see page 175
Pour les options d'assistance, voir page 175

Referencia Reference Référence	Ref.	4012428	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

300	350	400	450	500	550	600
4014552	4040054	4040055	4040056	4040057	4040058	4040059
1	1	1	1	1	1	1
905	955	1005	1055	1105	1155	1205
400	450	500	550	600	650	700

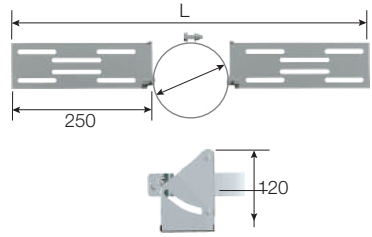


300	350	400	450	500	550	600
4026061	4026062	4026063	4026064	4026066	4026067	4026069
1	1	1	1	1	1	1
435	485	535	585	635	685	735
515	565	615	665	715	765	815



Escuadra reforzada (2 unidades) | Reinforced square (2 units) | Support renforcé (2 unités)



		L	500 mm	750 mm	1000 mm
AISI 304	Ref.	5003914	5003915	5003916	
	€ Kit	1	1	1	
Espec. técnicas Technical specif. Spécif. techniques					
H		310	470	600	



Escuadra reforzada con soporte mural
Reinforced square with wall support
Support renforcé avec support mural



Ensayo vertical
Vertical test
Essai vertical



Ensayo horizontal
Horizontal test
Essai horizontal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sistema Doble Pared con 50 mm de aislamiento en lana de roca y una resistencia al fuego de 30, 45 y 60 min. Especialmente diseñado para la extracción de campanas de cocina industrial.

Double Wall System with 50 mm rockwool insulation and 30, 45 and 60 minutes fire resistance.

Specially designed for extraction of industrial kitchen hoods.

Système Double Paroi avec 50 mm d'isolation en laine de roche et une résistance au feu de cheminée pendant 30, 45 et 60 min. Spécialement conçu pour l'extraction de hottes de cuisine industrielle.

CLASIFICACIÓN | CLASSIFICATION | CLASSEMENT EI30 EI45 EI60 (UNE-EN 13501-3: 2010)

EI 30 (ve i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	17/15180-1958
EI 30 (ho i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	20/21527-215
EI 45 (ve i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	17/15180-1958
EI 45 (ho i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	20/21527-215
EI 60 (ve i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	17/15180-1958
EI 60 (ho i ↔ o)	Ensayo nº Test No. Essai n°	17/13563-1342

