


**Tubo de limpieza**  
Cleaning pipe  
*Conduit de nettoyage*

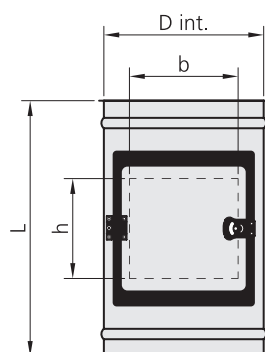

D int.	L	h	b	n° Bisagras Hinges Charnières	n° Cierres Latches Fermetures	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
						galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	240	86	69	1	1	0,8	0,6	0,98	0,91	08810542	08620542
100	240	80	86	1	1	0,8	0,6	1,11	1,02	10810542	10620542
110	240	80	89	1	1	0,8	0,6	1,16	1,06	11810542	11620542
120	240	80	91	1	1	0,8	0,6	1,21	1,10	12810542	12620542
125	240	80	92	1	1	0,8	0,6	1,23	1,12	21810542	21620542
130	240	80	93	1	1	0,8	0,6	1,26	1,13	13810542	13620542
140	240	80	95	1	1	0,8	0,6	1,31	1,17	14810542	14620542
150	240	80	96	1	1	0,8	0,6	1,35	1,21	15810542	15620542
160	240	80	97	1	1	0,8	0,6	1,40	1,25	16810542	16620542
175	240	80	98	1	1	0,8	0,6	1,48	1,30	17810542	17620542
200	320	125	136	1	1	1,0	0,8	2,50	2,25	20110542	20820542
225	320	125	138	1	1	1,0	0,8	2,71	2,42	22110542	22820542
250	320	125	141	1	1	1,0	0,8	2,91	2,59	25110542	25820542
275	320	125	142	1	1	1,0	0,8	3,11	2,75	27110542	27820542
300	490	171	182	1	1	1,0	0,8	4,85	4,24	30110542	30820542
315	490	171	183	1	1	1,0	0,8	5,03	4,39	31110542	31820542
325	490	171	184	1	1	1,0	0,8	5,16	4,50	32110542	32820542
350	490	171	185	1	1	1,0	0,8	5,46	4,75	35110542	35820542
400	490	171	188	1	1	1,0	0,8	6,08	5,25	40110542	40820542
450	490	301	238	2	2	1,0	0,8	7,34	6,59	45110542	45820542
500	490	301	240	2	2	1,0	0,8	7,95	7,09	50110542	50820542
550	490	301	242	2	2	1,0	0,8	8,55	7,60	55110542	55820542
600	490	301	243	2	2	1,0	0,8	9,16	8,10	60110542	60820542
650	490	301	244	2	2	1,0	0,8	9,76	8,60	65110542	65820542
700	490	301	245	2	2	1,0	0,8	10,37	9,10	70110542	70820542
750	490	301	247	2	2	1,0	0,8	10,97	9,61	75110542	75820542
800	490	301	247	2	2	1,0	0,8	11,58	10,11	80110542	80820542
850	490	301	247	2	2	1,0	0,8	12,18	10,61	85110542	85820542
900	490	301	247	2	2	1,0	0,8	12,79	11,11	90110542	90820542
950	490	301	248	2	2	1,0	0,8	13,39	11,62	95110542	95820542
1000	490	301	248	2	2	1,0	0,8	14,00	12,12	99110542	99820542

**Nota: | Note:**

Perfil adhesivo esponjoso de caucho negro CAU EPDM 130 RE-42 (Serie 5010). Rango de temperaturas -40°C hasta +70°C. Buena resistencia al vapor de agua, ozono, detergentes alcalinos, muchos ácidos y a la intemperie. Poca resistencia a los aceites y grasas. Las resistencias indicadas son orientativas y por lo general deben ser revisadas.

Black rubber spongy adhesive profile CAU EPDM 130 RE-42 black (Series 5010). Temperatures range -40°C to +70°C. Good resistance against water vapour, ozone, alkaline detergents, several acids and weathering. Low resistance against oils and fats. The specified durabilities are only to be seen as reference values and generally need to be checked.

Profil adhésif spongieux en caoutchouc noir CAU EPDM 130 RE-42 (Série 5010). Gamme de températures -40°C à +70°C. Bonne résistance contre la vapeur d'eau, ozone, détergents alcalins, de nombreux acides et aux intempéries. Peu de résistance aux huiles et graisses. Les résistances indiquées sont des valeurs approximatives et doivent en principe être contrôlées.