

Telescópico 1000 mm
 Insertable pipe 1000 mm
 Conduit télescopique 1000 mm



1

DN	D ext.	L	I	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
				galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	78	990	7	0,8	0,6	1,62	1,24	08810004	08620004
100	98	990	7	0,8	0,6	2,02	1,54	10810004	10620004
110	108	990	7	0,8	0,6	2,22	1,69	11810004	11620004
120	118	990	7	0,8	0,6	2,41	1,84	12810004	12620004
125	123	990	7	0,8	0,6	2,51	1,92	21810004	21620004
130	128	990	7	0,8	0,6	2,61	1,99	13810004	13620004
140	138	990	7	0,8	0,6	2,81	2,14	14810004	14620004
150	148	990	7	0,8	0,6	3,01	2,29	15810004	15620004
160	158	990	7	0,8	0,6	3,20	2,44	16810004	16620004
175	173	990	7	0,8	0,6	3,50	2,67	17810004	17620004
200	198	990	8	1,0	0,8	5,00	4,06	20110004	20820004
225	223	990	8	1,0	0,8	5,61	4,57	22110004	22820004
250	248	990	8	1,0	0,8	6,23	5,07	25110004	25820004
275	273	990	8	1,0	0,8	6,85	5,57	27110004	27820004
300	298	990	8	1,0	0,8	7,47	6,07	30110004	30820004
315	313	990	8	1,0	0,8	7,84	6,38	31110004	31820004
325	323	990	8	1,0	0,8	8,09	6,58	32110004	32820004
350	348	990	8	1,0	0,8	8,71	7,08	35110004	35820004
400	398	990	8	1,0	0,8	9,94	8,09	40110004	40820004
450	448	990	8	1,0	0,8	11,18	9,09	45110004	45820004
500	498	990	8	1,0	0,8	12,41	10,09	50110004	50820004
550	548	990	9	1,0	0,8	13,65	11,10	55110004	55820004
600	598	990	9	1,0	0,8	14,89	12,10	60110004	60820004
650	648	990	9	1,0	0,8	16,12	13,11	65110004	65820004
700	698	990	9	1,0	0,8	17,36	14,12	70110004	70820004
750	748	990	9	1,0	0,8	18,59	15,12	75110004	75820004
800	798	990	9	1,0	0,8	19,83	16,13	80110004	80820004
850	848	990	9	1,0	0,8	21,07	17,13	85110004	85820004
900	898	990	9	1,0	0,8	22,30	18,14	90110004	90820004
950	948	990	9	1,0	0,8	23,54	19,14	95110004	95820004
1000	998	990	9	1,0	0,8	24,78	20,15	99110004	99820004



Info: Si desea obtener más información del montaje de los Telescópicos, consulte la página 183.

For more information about Insertable pipes assembly, see page 185.

Pour plus d'information concernant l'assemblage des Conduits télescopiques, reportez-vous à la page 187.


Nota | Note:

Fabricación estándar con unión longitudinal mediante soldadura por puntos. Soldadura láser disponible bajo solicitud hasta DN 1000.

Standard manufacture with lengthwise spot-weld join. Laser-weld available on request until DN 1000.

Fabrication standard avec jonction longitudinale par soudure par points. Soudure laser disponible sur demande jusqu'à DN 1000.

Telescópico 500 mm
 Insertable pipe 500 mm
 Conduit télescopique 500 mm

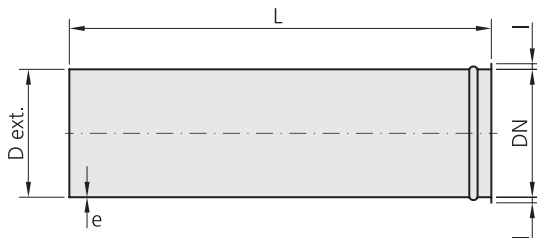

DN	D ext.	L	I	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
				galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	78	490	7	0,8	0,6	0,81	0,62	08810005	08620005
100	98	490	7	0,8	0,6	1,01	0,77	10810005	10620005
110	108	490	7	0,8	0,6	1,11	0,85	11810005	11620005
120	118	490	7	0,8	0,6	1,21	0,92	12810005	12620005
125	123	490	7	0,8	0,6	1,26	0,96	21810005	21620005
130	128	490	7	0,8	0,6	1,31	1,00	13810005	13620005
140	138	490	7	0,8	0,6	1,41	1,07	14810005	14620005
150	148	490	7	0,8	0,6	1,51	1,15	15810005	15620005
160	158	490	7	0,8	0,6	1,60	1,22	16810005	16620005
175	173	490	7	0,8	0,6	1,75	1,34	17810005	17620005
200	198	490	8	1,0	0,8	2,51	2,04	20110005	20820005
225	223	490	8	1,0	0,8	2,82	2,29	22110005	22820005
250	248	490	8	1,0	0,8	3,13	2,54	25110005	25820005
275	273	490	8	1,0	0,8	3,44	2,79	27110005	27820005
300	298	490	8	1,0	0,8	3,75	3,05	30110005	30820005
315	313	490	8	1,0	0,8	3,93	3,20	31110005	31820005
325	323	490	8	1,0	0,8	4,06	3,30	32110005	32820005
350	348	490	8	1,0	0,8	4,37	3,55	35110005	35820005
400	398	490	8	1,0	0,8	4,99	4,05	40110005	40820005
450	448	490	8	1,0	0,8	5,60	4,56	45110005	45820005
500	498	490	8	1,0	0,8	6,22	5,06	50110005	50820005
550	548	490	9	1,0	0,8	6,86	5,57	55110005	55820005
600	598	490	9	1,0	0,8	7,48	6,08	60110005	60820005
650	648	490	9	1,0	0,8	8,10	6,58	65110005	65820005
700	698	490	9	1,0	0,8	8,72	7,09	70110005	70820005
750	748	490	9	1,0	0,8	9,35	7,60	75110005	75820005
800	798	490	9	1,0	0,8	9,96	8,10	80110005	80820005
850	848	490	9	1,0	0,8	10,58	8,60	85110005	85820005
900	898	490	9	1,0	0,8	11,20	9,11	90110005	90820005
950	948	490	9	1,0	0,8	11,82	9,61	95110005	95820005
1000	998	490	9	1,0	0,8	12,44	10,12	99110005	99820005



Info:

Si desea obtener más información del montaje de los Telescópicos, consulte la página 183.

For more information about Insertable pipes assembly, see page 185.

Pour plus d'information concernant l'assemblage des Conduits télescopiques, reportez-vous à la page 187.


Nota | Note:

Fabricación estándar con unión longitudinal mediante soldadura por puntos. Soldadura láser disponible bajo solicitud hasta DN 1000.

Standard manufacture with lengthwise spot-weld join. Laser-weld available on request until DN 1000.

Fabrication standard avec jonction longitudinale par soudure par points. Soudure laser disponible sur demande jusqu'à DN 1000.

Telescópico 300 mm
 Insertable pipe 300 mm
 Télésopique 300 mm



DN	D ext.	L	I	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
				galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	78	320	7	0,8	0,6	0,55	0,42	08810006	08620006
100	98	320	7	0,8	0,6	0,69	0,52	10810006	10620006
110	108	320	7	0,8	0,6	0,76	0,58	11810006	11620006
120	118	320	7	0,8	0,6	0,82	0,63	12810006	12620006
125	123	320	7	0,8	0,6	0,86	0,65	21810006	21620006
130	128	320	7	0,8	0,6	0,89	0,68	13810006	13620006
140	138	320	7	0,8	0,6	0,96	0,73	14810006	14620006
150	148	320	7	0,8	0,6	1,02	0,78	15810006	15620006
160	158	320	7	0,8	0,6	1,09	0,83	16810006	16620006
175	173	320	7	0,8	0,6	1,19	0,91	17810006	17620006
200	198	320	8	1,0	0,8	1,71	1,39	20110006	20820006
225	223	320	8	1,0	0,8	1,92	1,56	22110006	22820006
250	248	320	8	1,0	0,8	2,13	1,73	25110006	25820006
275	273	320	8	1,0	0,8	2,34	1,90	27110006	27820006
300	298	320	8	1,0	0,8	2,55	2,07	30110006	30820006
315	313	320	8	1,0	0,8	2,68	2,18	31110006	31820006
325	323	320	8	1,0	0,8	2,76	2,25	32110006	32820006
350	348	320	8	1,0	0,8	2,97	2,42	35110006	35820006
400	398	320	8	1,0	0,8	3,40	2,76	40110006	40820006
450	448	320	8	1,0	0,8	3,81	3,10	45110006	45820006
500	498	320	8	1,0	0,8	4,24	3,44	50110006	50820006
550	548	320	9	1,0	0,8	4,67	3,80	55110006	55820006
600	598	320	9	1,0	0,8	5,10	4,14	60110006	60820006
650	648	320	9	1,0	0,8	5,52	4,49	65110006	65820006
700	698	320	9	1,0	0,8	5,94	4,83	70110006	70820006
750	748	320	9	1,0	0,8	6,36	5,17	75110006	75820006
800	798	320	9	1,0	0,8	6,79	5,52	80110006	80820006
850	848	320	9	1,0	0,8	7,21	5,86	85110006	85820006
900	898	320	9	1,0	0,8	7,63	6,21	90110006	90820006
950	948	320	9	1,0	0,8	8,06	6,55	95110006	95820006
1000	998	320	9	1,0	0,8	8,48	6,89	99110006	99820006

i Info:
 Si desea obtener más información del montaje de los Telescópicos, consulte la página 183.

For more information about Insertable pipes assembly, see page 185.

Pour plus d'information concernant l'assemblage des Conduits télescopiques, reportez-vous à la page 187.

Nota | Note:
 Fabricación estándar con unión longitudinal mediante soldadura por puntos. Soldadura láser disponible bajo solicitud hasta DN 1000.

Standard manufacture with lengthwise spot-weld join. Laser-weld available on request until DN 1000.

Fabrication standard avec jonction longitudinale par soudure par points. Soudure laser disponible sur demande jusqu'à DN 1000.