


Silenciador recto 2000 mm

Pipe silencer 2000 mm

Silencieux droit 2000 mm

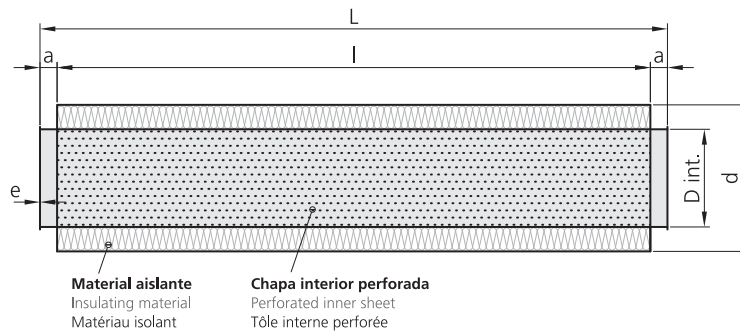

D int.	d	L	l	a	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
					galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
150	250	1980	1910	35	1,0	0,8	23,26	19,66	15110566	15820566
160	260	1980	1910	35	1,0	0,8	24,81	20,97	16110566	16820566
175	275	1980	1910	35	1,0	0,8	26,17	22,11	17110566	17820566
200	300	1980	1910	35	1,0	0,8	29,08	24,57	20110566	20820566
225	325	1980	1910	35	1,0	0,8	31,99	27,03	22110566	22820566
250	350	1980	1910	35	1,0	0,8	34,90	29,48	25110566	25820566
275	375	1980	1910	35	1,0	0,8	37,80	31,94	27110566	27820566
300	400	1980	1910	35	1,0	0,8	40,71	34,40	30110566	30820566
315	415	1980	1910	35	1,0	0,8	42,75	36,12	31110566	31820566
325	425	1980	1910	35	1,0	0,8	43,62	36,86	32110566	32820566
350	450	1980	1910	35	1,0	0,8	46,53	39,31	35110566	35820566
400	500	1980	1910	35	1,0	0,8	52,34	44,23	40110566	40820566
450	550	1980	1910	35	1,0	0,8	58,16	49,14	45110566	45820566
500	600	1980	1880	50	1,0	0,8	63,98	54,05	50110566	50820566
550	650	1980	1880	50	1,0	0,8	69,79	58,97	55110566	55820566
600	700	1980	1880	50	1,0	0,8	75,61	63,88	60110566	60820566
650	750	1980	1880	50	1,0	0,8	81,42	68,80	65110566	65820566
700	800	1980	1880	50	1,0	0,8	87,24	73,71	70110566	70820566
750	850	1980	1880	50	1,0	0,8	101,14	85,47	75110566	75820566
800	900	1980	1880	50	1,0	0,8	107,45	90,80	80110566	80820566
850	950	1980	1880	50	1,0	0,8	113,79	96,15	85110566	85820566
900	1000	1980	1880	50	1,0	0,8	125,92	106,42	90110566	90820566
950	1050	1980	1880	50	1,0	0,8	126,44	106,86	95110566	95820566
1000	1100	1980	1880	50	1,0	0,8	132,78	112,20	99110566	99820566

! Pletina: | Flange: | Bride:

Para diámetros \geq DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada a cada extremo. Pletinas de conexión no incluidas. Consulte la página 172 para obtener más información de las pletinas.

For diameters \geq DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange both sides. Connection flanges not included. Refer to page 172 for more information about flanges.

Pour diamètres \geq DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle chaque côté. Brides de connexion non incluses. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides.


Nota: | Note:

Certificado según norma UNE-EN ISO 11691:2010.

Certified according to UNE-EN ISO 11691:2010 standard.

Certifié selon norme UNE-EN ISO 11691:2010.

Silenciador recto 1000 mm
 Pipe silencer 1000 mm
 Silencieux droit 1000 mm

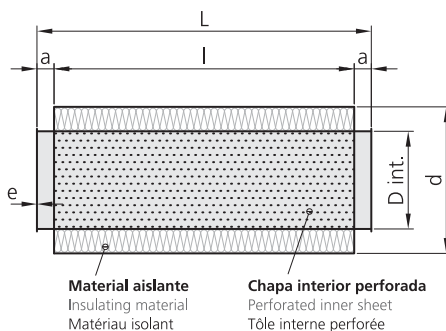


D int.	d	L	l	a	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
					galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
150	250	990	920	35	1,0	0,8	11,63	9,83	15110565	15820565
160	260	990	920	35	1,0	0,8	12,41	10,49	16110565	16820565
175	275	990	920	35	1,0	0,8	13,09	11,06	17110565	17820565
200	300	990	920	35	1,0	0,8	14,54	12,29	20110565	20820565
225	325	990	920	35	1,0	0,8	15,99	13,51	22110565	22820565
250	350	990	920	35	1,0	0,8	17,45	14,74	25110565	25820565
275	375	990	920	35	1,0	0,8	18,90	15,97	27110565	27820565
300	400	990	920	35	1,0	0,8	20,36	17,20	30110565	30820565
315	415	990	920	35	1,0	0,8	21,38	18,06	31110565	31820565
325	425	990	920	35	1,0	0,8	21,81	18,43	32110565	32820565
350	450	990	920	35	1,0	0,8	23,26	19,66	35110565	35820565
400	500	990	920	35	1,0	0,8	26,17	22,11	40110565	40820565
450	550	990	920	35	1,0	0,8	29,08	24,57	45110565	45820565
500	600	990	890	50	1,0	0,8	31,99	27,03	50110565	50820565
550	650	990	890	50	1,0	0,8	34,90	29,48	55110565	55820565
600	700	990	890	50	1,0	0,8	37,80	31,94	60110565	60820565
650	750	990	890	50	1,0	0,8	40,71	34,40	65110565	65820565
700	800	990	890	50	1,0	0,8	43,62	36,86	70110565	70820565
750	850	990	890	50	1,0	0,8	54,61	46,15	75110565	75820565
800	900	990	890	50	1,0	0,8	58,02	49,03	80110565	80820565
850	950	990	890	50	1,0	0,8	61,44	51,93	85110565	85820565
900	1000	990	890	50	1,0	0,8	64,85	54,82	90110565	90820565
950	1050	990	890	50	1,0	0,8	68,28	57,72	95110565	95820565
1000	1100	990	890	50	1,0	0,8	71,71	60,60	99110565	99820565

! Pletina: | Flange: | Bride :
 Para diámetros \geq DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada a cada extremo. Pletinas de conexión no incluidas. Consulte la página 172 para obtener más información de las pletinas.
 For diameters \geq DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange both sides. Connection flanges not included. Refer to page 172 for more information about flanges.
 Pour diamètres \geq DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle chaque côté. Brides de connexion non incluses. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides.

Nota: | Note:
 Certificado según norma UNE-EN ISO 11691:2010.
 Certified according to UNE-EN ISO 11691:2010 standard.
 Certifié selon norme UNE-EN ISO 11691:2010.

Silenciador codo
Curved silencer
Silencieux coude

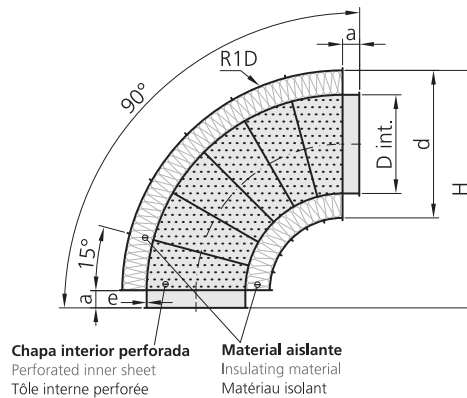

D int.	d	H	a	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
				galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
150	250	410	35	1,0	0,8	8,69	6,87	15110564	15820564
160	260	425	35	1,0	0,8	9,27	7,33	16110564	16820564
175	275	448	35	1,0	0,8	9,74	7,70	17110564	17820564
200	300	485	35	1,0	0,8	11,19	8,28	20110564	20820564
225	325	523	35	1,0	0,8	13,31	9,85	22110564	22820564
250	350	560	35	1,0	0,8	14,85	10,99	25110564	25820564
275	375	598	35	1,0	0,8	16,52	12,23	27110564	27820564
300	400	635	35	1,0	0,8	18,16	13,44	30110564	30820564
315	415	658	35	1,0	0,8	19,07	14,11	31110564	31820564
325	425	673	35	1,0	0,8	22,65	16,76	32110564	32820564
350	450	710	35	1,0	0,8	24,57	18,18	35110564	35820564
400	500	785	35	1,0	0,8	27,87	20,63	40110564	40820564
450	550	860	35	1,0	0,8	30,92	22,88	45110564	45820564
500	600	935	50	1,0	0,8	34,25	25,34	50110564	50820564
550	650	1025	50	1,0	0,8	37,28	27,58	55110564	55820564
600	700	1100	50	1,0	0,8	40,60	30,04	60110564	60820564
650	750	1175	50	1,0	0,8	43,80	32,41	65110564	65820564
700	800	1250	50	1,0	0,8	47,90	35,45	70110564	70820564
750	850	1325	50	1,0	0,8	50,33	37,24	75110564	75820564
800	900	1400	50	1,0	0,8	54,77	40,53	80110564	80820564
850	950	1475	50	1,0	0,8	57,80	42,77	85110564	85820564
900	1000	1550	50	1,0	0,8	62,39	46,17	90110564	90820564
950	1050	1625	50	1,0	0,8	66,74	49,39	95110564	95820564
1000	1100	1700	50	1,0	0,8	71,55	52,95	99110564	99820564

! Pletina: | Flange: | Bride :
Para diámetros \geq DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada a cada extremo. Pletinas de conexión no incluidas. Consulte la página 172 para obtener más información de las pletinas.

For diameters \geq DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange both sides. Connection flanges not included. Refer to page 172 for more information about flanges.

Pour diamètres \geq DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle chaque côté. Brides de connexion non incluses. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides.

Nota: | Note:
Certificado según norma UNE-EN ISO 11691:2010.

Certified according to UNE-EN ISO 11691:2010 standard.

Certifié selon norme UNE-EN ISO 11691:2010.