


## Silenciador recto 2000 mm

Pipe silencer 2000 mm

Silencieux droit 2000 mm

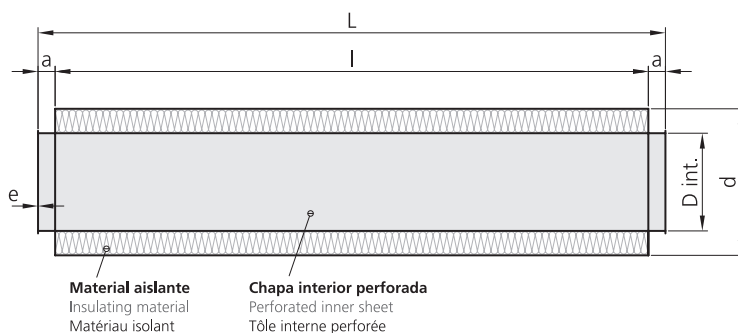

D int.	d	L	l	a	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
					galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
150	250	1980	1910	35	1,0	0,8	23,26	19,66	15110566	15820566
160	260	1980	1910	35	1,0	0,8	24,81	20,97	16110566	16820566
175	275	1980	1910	35	1,0	0,8	26,17	22,11	17110566	17820566
200	300	1980	1910	35	1,0	0,8	29,08	24,57	20110566	20820566
225	325	1980	1910	35	1,0	0,8	31,99	27,03	22110566	22820566
250	350	1980	1910	35	1,0	0,8	34,90	29,48	25110566	25820566
275	375	1980	1910	35	1,0	0,8	37,80	31,94	27110566	27820566
300	400	1980	1910	35	1,0	0,8	40,71	34,40	30110566	30820566
315	415	1980	1910	35	1,0	0,8	42,75	36,12	31110566	31820566
325	425	1980	1910	35	1,0	0,8	43,62	36,86	32110566	32820566
350	450	1980	1910	35	1,0	0,8	46,53	39,31	35110566	35820566
400	500	1980	1910	35	1,0	0,8	52,34	44,23	40110566	40820566
450	550	1980	1910	35	1,0	0,8	58,16	49,14	45110566	45820566
500	600	1980	1880	50	1,0	0,8	63,98	54,05	50110566	50820566
550	650	1980	1880	50	1,0	0,8	69,79	58,97	55110566	55820566
600	700	1980	1880	50	1,0	0,8	75,61	63,88	60110566	60820566
650	750	1980	1880	50	1,0	0,8	81,42	68,80	65110566	65820566
700	800	1980	1880	50	1,0	0,8	87,24	73,71	70110566	70820566
750	850	1980	1880	50	1,0	0,8	101,14	85,47	75110566	75820566
800	900	1980	1880	50	1,0	0,8	107,45	90,80	80110566	80820566
850	950	1980	1880	50	1,0	0,8	113,79	96,15	85110566	85820566
900	1000	1980	1880	50	1,0	0,8	125,92	106,42	90110566	90820566
950	1050	1980	1880	50	1,0	0,8	126,44	106,86	95110566	95820566
1000	1100	1980	1880	50	1,0	0,8	132,78	112,20	99110566	99820566

### ! Pletina: | Flange: | Bride :

Para diámetros  $\geq$  DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada a cada extremo. Pletinas de conexión no incluidas. Consulte la página 172 para obtener más información de las pletinas.

For diameters  $\geq$  DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange both sides. Connection flanges not included. Refer to page 172 for more information about flanges.

Pour diamètres  $\geq$  DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle chaque côté. Brides de connexion non incluses. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides.


### Nota: | Note:

Certificado según norma UNE-EN ISO 11691:2010.

Certified according to UNE-EN ISO 11691:2010 standard.

Certifié selon norme UNE-EN ISO 11691:2010.

**Silenciador recto 1000 mm**  
 Pipe silencer 1000 mm  
 Silencieux droit 1000 mm

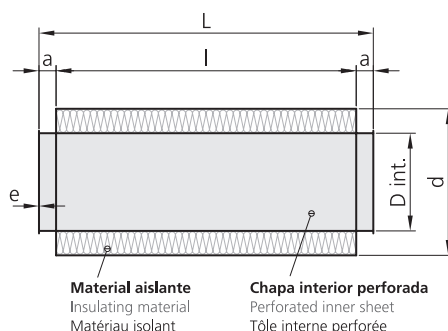

D int.	d	L	l	a	e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
					galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
150	250	990	920	35	1,0	0,8	11,63	9,83	15110565	15820565
160	260	990	920	35	1,0	0,8	12,41	10,49	16110565	16820565
175	275	990	920	35	1,0	0,8	13,09	11,06	17110565	17820565
200	300	990	920	35	1,0	0,8	14,54	12,29	20110565	20820565
225	325	990	920	35	1,0	0,8	15,99	13,51	22110565	22820565
250	350	990	920	35	1,0	0,8	17,45	14,74	25110565	25820565
275	375	990	920	35	1,0	0,8	18,90	15,97	27110565	27820565
300	400	990	920	35	1,0	0,8	20,36	17,20	30110565	30820565
315	415	990	920	35	1,0	0,8	21,38	18,06	31110565	31820565
325	425	990	920	35	1,0	0,8	21,81	18,43	32110565	32820565
350	450	990	920	35	1,0	0,8	23,26	19,66	35110565	35820565
400	500	990	920	35	1,0	0,8	26,17	22,11	40110565	40820565
450	550	990	920	35	1,0	0,8	29,08	24,57	45110565	45820565
500	600	990	890	50	1,0	0,8	31,99	27,03	50110565	50820565
550	650	990	890	50	1,0	0,8	34,90	29,48	55110565	55820565
600	700	990	890	50	1,0	0,8	37,80	31,94	60110565	60820565
650	750	990	890	50	1,0	0,8	40,71	34,40	65110565	65820565
700	800	990	890	50	1,0	0,8	43,62	36,86	70110565	70820565
750	850	990	890	50	1,0	0,8	54,61	46,15	75110565	75820565
800	900	990	890	50	1,0	0,8	58,02	49,03	80110565	80820565
850	950	990	890	50	1,0	0,8	61,44	51,93	85110565	85820565
900	1000	990	890	50	1,0	0,8	64,85	54,82	90110565	90820565
950	1050	990	890	50	1,0	0,8	68,28	57,72	95110565	95820565
1000	1100	990	890	50	1,0	0,8	71,71	60,60	99110565	99820565

**! Pletina: | Flange: | Bride :**  
 Para diámetros  $\geq$  DN 750, fabricación con Pletina "ROS" acoplada a cada extremo. Pletinas de conexión no incluidas. Consulte la página 172 para obtener más información de las pletinas.

For diameters  $\geq$  DN 750, manufacture with loose "ROS" Flange both sides. Connection flanges not included. Refer to page 172 for more information about flanges.

Pour diamètres  $\geq$  DN 750, fabrication avec Bride "ROS" folle chaque côté. Brides de connexion non incluses. Reportez-vous à la page 172 pour plus d'information concernant les brides.

**Nota: | Note:**  
 Certificado según norma UNE-EN ISO 11691:2010.  
 Certified according to UNE-EN ISO 11691:2010 standard.  
 Certifié selon norme UNE-EN ISO 11691:2010.